

XLINE SERIE

HONEYCOMB

SUSPENDED

Its honeycomb layer design, gives a natural feel that also improves glare affects allowing the light to be softness.

Incredible results using it as independent or in continuous line.


Su diseño de capa de panal, brinda una sensación natural que también mejora los efectos de deslumbramiento permitiendo que la luz sea suave.

Resultados increíbles utilizándolo como independiente o en línea continua.



SX-PH75105

HONEYCOMB

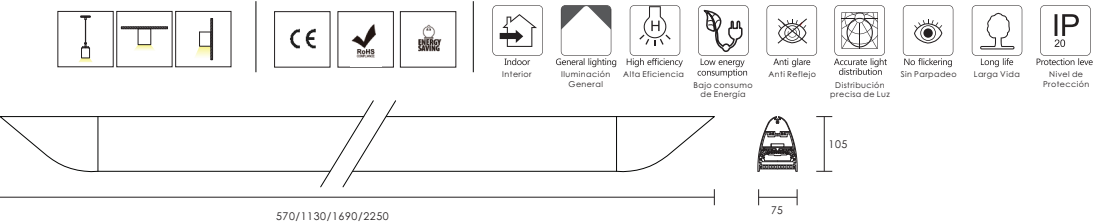


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.
 - For suspended mounting.
 - Direct lighting.
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.
 - Para montaje suspendido.
 - Iluminación directa.
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
	SX-PH75105-1380	1380*75*105mm	36W	<18	2165Lm
	SX-PH75105-2422	2422*75*105mm	60W	<18	3608Lm


UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

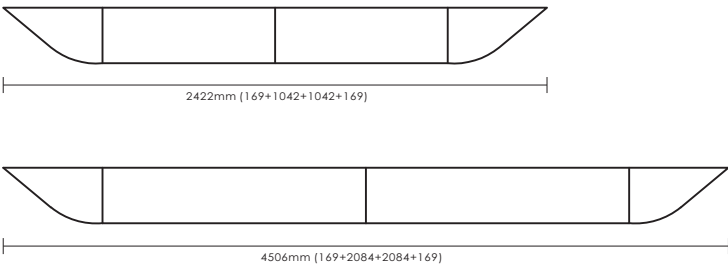

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO


CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☐ 6000K
CRI	☐ 82+ ☐ 90+ ☐ 95+
Finish	☐ White ☒ Black ☐ Silver ☐ Custom Color
Dimming	☐ On/off ☐ 1-10V ☐ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☐ None ☐ 1.5 hours, half power
Sensor	☐ None ☐ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

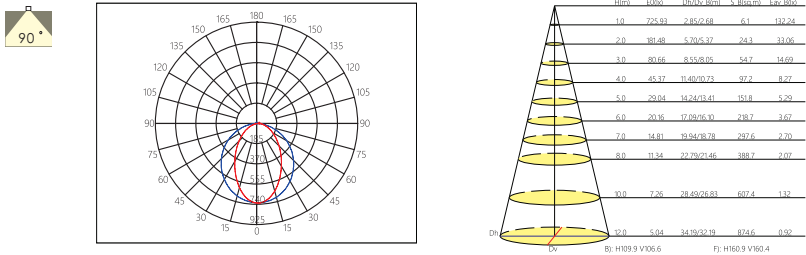

SX-PH74102

HONEYCOMB

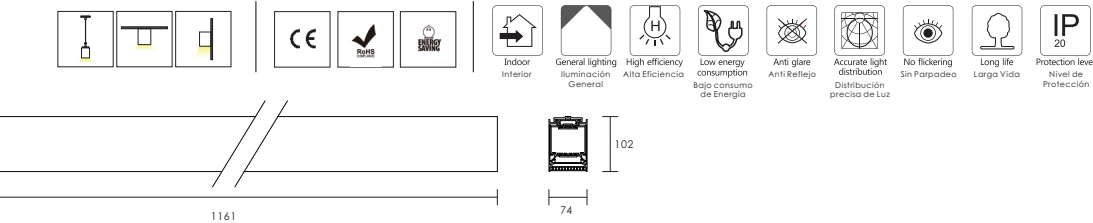


PRODUCT FEATURE / CARACTERÍSTICAS

- LED lineal aluminum profile with honeycomb layer for antiglare effect.
 - For suspended mounting.
 - Direct and direct and indirect lighting (Double emission).
 - Fast and easy connection with no shadows.
 - Compatible with emergency kit upon request.
 - Options for 0-10V dimming, DALI dimming and color changing driver.
 - Equipped with non-flicking driver and high lumen SMD LED chip.
 - Long lifespan up to 50,000 hours, low decay, low maintenance cost.
 - Distinguished end-caps. No screw to be appeared. No light leak.
 - High grade aluminum, high quality surface painting.
 - High efficiency PC and homogeneous light distribution, no shadow, anti-glare feature, easy installation to any shape.
 - Application: office, schools, hospitals, supermarkets, shopping mall, hotel, public areas, residences.
- Perfil de aluminio lineal LED con capa en forma de panal de abeja para un efecto de anti deslumbramiento.
 - Para montaje suspendido.
 - Iluminación directa e iluminación directa e indirecta (doble emisión).
 - Rápidas y fáciles conexiones sin sombra.
 - Compatible con kit de emergencia a pedido.
 - Opciones para atenuación de 0-10 V, atenuación DALI y controlador de cambio de color.
 - Equipado en su interior con un driver libre de parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen.
 - Vida útil de hasta 50,000 horas, baja degradación, bajo costo de mantenimiento.
 - Tapas finales distinguidas, sin tornillos a la vista, sin fugas de luz.
 - Aluminio de alta calidad, pintura superficial de alta calidad.
 - PC de alta eficiencia y distribución de luz homogénea, sin sombras, antideslumbrante, fácil instalación de cualquier forma.
 - Aplicación: oficina, escuelas, hospitales, supermercados, centros comerciales, hoteles, áreas públicas, residencias.

TECHNICAL DATA/ DATOS TÉCNICOS

	Item No.	Dimension	Power	UGR	System Output
	SX-PH74102 DOWN	1161*74*102mm	30W	<18	1694Lm
	SX-PH74102 UP	1161*74*102mm	15W	<19	1563Lm

UNLIMITED CONNECTIONS/ CONEXIONES SIN LÍMITES

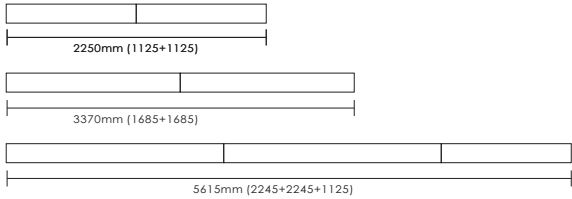

PRODUCT OPTIONS/ OPCIONES DEL PRODUCTO

CCT	☒ 3000K ☒ 4000K ☒ 5000K ☒ 6000K
CRI	☒ 82+ ☒ 90+ ☒ 95+
Finish	☒ White ☒ Black ☒ Silver ☒ Custom Color
Dimming	☒ On/off ☒ 1-10V ☒ DALI ☒ Color Changing
Emergency	☒ None ☒ 1.5 hours, half power
Sensor	☒ None ☒ Motion and daylight sensor

PHOTOMETRIC CURVE/ CURVA FOTOMÉTRICA

